


# 01/ 户用储能电池包

Link5/10/15/20/25/30-LP

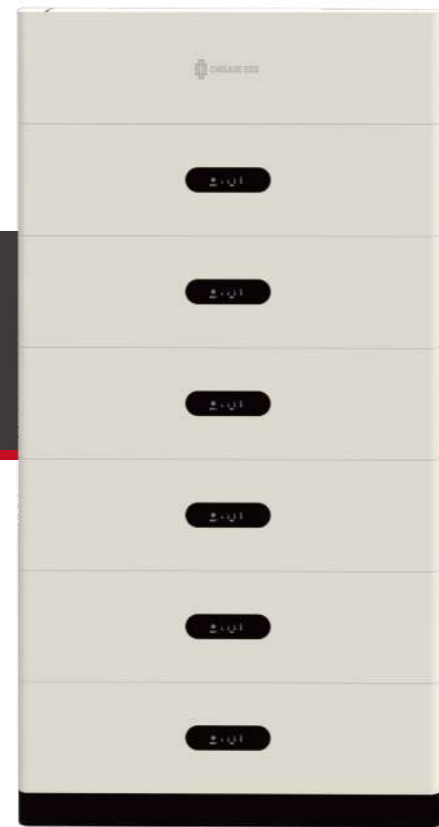

## 产品特性

- 灵活的模块化设计
- 每组电池从 5KWh 到 30KWh 不等, IP65 防护等级
- 适合室内外安装安装手柄设计
- 方便升降和安装
- 快速连接器和自动电池地址设置
- 节省安装时间每个模块都有独立的 BMS 和 soc 指示器
- 安全的磷酸铁锂充电电池

## 技术参数

型号	Link5-LP	Link10-LP	Link15-LP	Link20-LP	Link25-LP	Link30-LP
并机数量	1	2	3	4	5	6
标称能量 (Wh)	5120	10240	15360	20480	25600	30720
标称容量 (Ah)	100	200	300	400	500	600
标称电压 (V)	51.2					
工作电压范围 (V)	40 ~ 58.4					
标准充电电流 (A)	50	100	150	200	250	300
最大持续放电电流 (A)	100	200	300	400	500	600
最大并机数量	6					
防护等级	IP65					
工作温度区间	放电温度: -20°C ~ 55°C; 充电温度: 0°C ~ 50°C					
尺寸 (mm)	680±2(L) × 439±2(W) × 437±2(H)	680±2(L) × 439±2(W) × 617±2(H)	680±2(L) × 439±2(W) × 797±2(H)	680±2(L) × 439±2(W) × 977±2(H)	680±2(L) × 439±2(W) × 1157±2(H)	680±2(L) × 439±2(W) × 1337±2(H)
净重 (kg)	97±5	162±5	228±5	294±5	359±5	425±5
安装方式	落地式/堆叠式					
安规认证	/					
通讯	CAN/RS485					
循环寿命	≥4000cycle (80%EOL@25°C1C)					